PS Automation GmbH
Philipp-Krämer-Ring 13
D-67098 Bad Dürkheim

Bestelldatenblatt PSQ

Tel.: +49 (0) 6322-6003-0
Fax: +49 (0) 6322-6003-20

Kunde _____ Name _____

Straße _____ Datum _____

PLZ / Ort _____ Tel. _____

Bestellung ☐ Anfrage ☐ Nr. _____ Fax _____

Schließmoment _____ Nm Stellzeit _____ s

Regelmoment _____ Nm Flansch nach ISO 5211 _____

Schwenkwinkel _____ ° Schutzklasse ☐ IP 65 ☐ IP 67 ☐ IP 68

Gewählter Antrieb: **PSQ** _ _ _ / _ _ _ / _ _ / _ _ _ / _ _

CI-Nr.: ☐☐☐☐☐☐☐☐ Com. Nr.: ☐☐☐☐☐☐

Menge _____ Stück Gewünschter Liefertermin _____

Sicht von Oben



Versorgungsspannung ☐ 230VAC ☐ 115VAC ☐ 24VAC ☐ 50Hz ☐ 60Hz ☐ 400V 3-Ph ☐ 24VDC ☐ Andere

Stellsignal ☐ 0(4)-20mA / 0(2)-10V ☐ Sicherheitsstellung bei Signalausfall CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

Rückmeldung ☐ 0-20mA ☐ 4-20mA ☐ 2-Leiter ☐ 3-Leiter CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

Poti: ☐ 1000 Ω ☐ 500 Ω ☐ 200 Ω ☐ 100 Ω ☐ 2 x 1000 Ω CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

Optionen ☐ 2 St. zusätzliche Wegendschalter CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Heizung CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ 2 St. zusätzliche Drehmomentschalter CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Steckverbinder statt Klemmleiste ☐ Ventilmontage und Probelauf

☐ Vorortsteuerung

Bearbeitungsform Vierkant, Zweiflach: ☐

Sicht von oben in ZU-Stellung

Schlüsselweite SW: _____ mm

Eckmaß E: _____ mm

Länge der Ventilspindel L: _____ mm

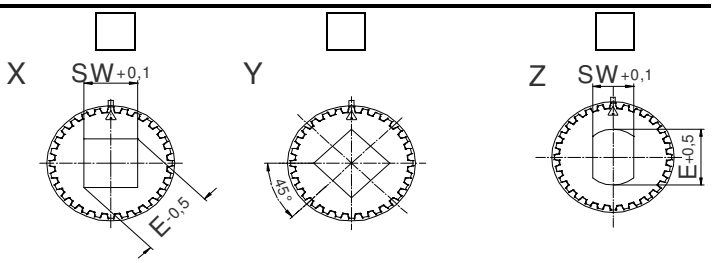

Bearbeitungsform Paßfeder nach DIN 6885/1:

Bohrungsdurchmesser d: _____ mm

Nutbreite / -Tiefe b: _____ mm t: _____ mm

Nutlage: A: ☐ B: ☐ C: ☐ D: ☐



Zusätzliche Sonderbearbeitung:

Gewinde: M _____

Konterbohrung: Durchmesser k: _____ mm

Höhe h: _____ mm

☐ antriebsseitig ☐ armaturenseitig





Steckkupplung unbearbeitet: ☐ CI-Nummer ☐☐☐☐ - ☐☐☐ (nur von PS auszufüllen)