**PS Automation GmbH**
Philip-Krämer-Ring 13
D-67098 Bad Dürkheim

# Bestelldatenblatt PSR

Tel.: +49 (0) 63 22 - 6003-0
Fax: +49 (0) 63 22 - 6003-20

Kunde _____ Name _____

Straße _____ Datum _____

PLZ / Ort _____ Tel. _____

Bestellung ☐ Anfrage ☐ Nr. _____ Fax _____

Schließmoment _____ Nm Stellzeit _____ s

Regelmoment _____ Nm Flansch nach ISO 5211 _____

Schwenkwinkel _____ ° Schutzklasse ☐ IP 65 ☐ IP 67

**Gewählter Antrieb:** **PSR** _ _ _ / _ _ _ / _ _ / _ _ _ / _ _

**CI-Nr.:** ☐☐☐☐☐☐☐☐ Com. Nr.: **P** ☐☐☐☐☐

Menge _____ Stück Gewünschter Liefertermin _____

Sicht von Oben




Versorgungsspannung ☐ 230VAC ☐ 115VAC ☐ 24VAC ☐ 50Hz ☐ 60Hz ☐ 400V 3-Ph ☐ 24VDC ☐ Andere

Stellsignal ☐ 0(4)-20mA / 0(2)-10V ☐ Sicherheitsstellung bei Signalausfall CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

Rückmeldung ☐ 0-20mA ☐ 4-20mA ☐ 2-Leiter ☐ 3-Leiter CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

Poti: ☐ 1000 Ω ☐ 500 Ω ☐ 200 Ω ☐ 100 Ω ☐ 2 x 1000 Ω CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

Optionen ☐ 2 St. zusätzliche Wegendschalter CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Heizung CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Ventilmontage und Probelauf CI ☐☐☐☐☐☐☐☐

**Bearbeitungsform Vierkant, Zweiflach:** X ☐ Y ☐ Z ☐

**Sicht von oben in ZU-Stellung**

Schlüsselweite SW: _____ mm

Eckmaß E: _____ mm

Länge der Ventilspindel L: _____ mm

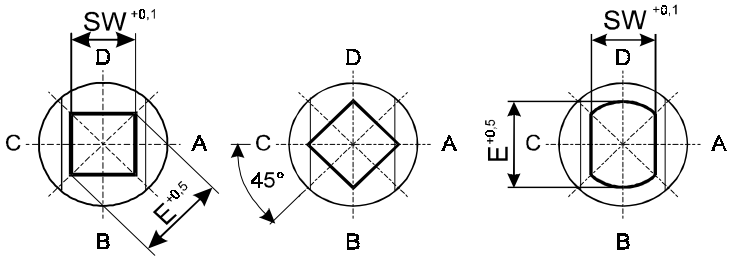


**Bearbeitungsform Paßfeder nach DIN 6885/1:**

Bohrungsdurchmesser d: _____ mm

Nutbreite / -Tiefe b: _____ mm t: _____ mm

Nutlage: A: ☐ B: ☐ C: ☐ D: ☐




**Zusätzliche Sonderbearbeitung:**

Gewinde: M _____

Konterbohrung: Durchmesser k: _____ mm

Höhe h: _____ mm




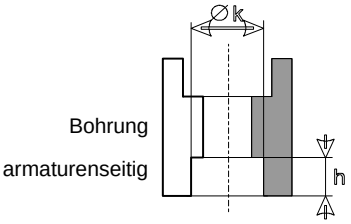


Steckkupplung unbearbeitet: ☐ CI-Nummer ☐☐☐☐ - ☐☐☐ (nur von PS auszufüllen)